



# Smart Entrance

BY POLLMEIER

---

**WICHTIG!**  
FÜR DEN NUTZER.

---

Vielen Dank, dass Sie sich für Smart Entrance entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt.

Sollten Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da. Von Montag – Freitag von 8 – 17 Uhr unter T: +49.(0)5257.9773-0 für Sie zu erreichen.

---

**BAUGRUPPENTECHNIK POLLMEIER GMBH**

Hövelrieger Str. 26

33161 Hövelhof

[technik@smart-entrance.de](mailto:technik@smart-entrance.de)

[www.smart-entrance.de](http://www.smart-entrance.de)

# WICHTIG! FÜR DEN NUTZER.

## Batteriewechsel



Öffnen Sie zunächst die Tür. Durch einen kurzen Druck auf das Batteriefach fährt die Batteriehalterung aus dem Fach heraus und kann so aus dem Schloss gezogen werden.



HINWEIS: Auf die richtige Polung achten!



Batteriefach einsetzen



Das Schloss einschalten und Tür innerhalb von 10 Sek. nach dem Signalton schließen.



Während des 20 Sek. langen Einmessvorgangs den SE-Griff nicht berühren



Nach dem letzten, etwas längeren Piepton den SE-Griff innerhalb von 20 Sek. öffnen

---

# WICHTIG! FÜR DEN NUTZER.

## Notentriegelung

---

Eine Notentriegelung der Tür ist im Normalbetrieb und bei richtiger Handhabung nicht erforderlich. Es wurden Sicherheitsmechanismen im Schloss verbaut, die für eine automatische Entriegelung sorgen, falls der Normalbetrieb gefährdet wird. Um zu garantieren, dass die Tür zu jeder Zeit geöffnet werden kann, haben Sie immer die folgenden zwei Möglichkeiten, das Schloss zu entriegeln.

---

### Notentriegelung auf der Bandaußenseite


Stecken Sie eine Scheckkarte in den Türspalt auf Höhe des Schlosses und ertasten mit ihr die Oberkante der Falle. Führen Sie nun die untere Ecke der Karte in die seitliche Einkerbung an der Falle. Im Anschluss ziehen Sie diese senkrecht bis zum Anschlag an der Türkante nach unten. Die Falle befindet sich nun im eingezogenen Zustand, und die Tür kann geöffnet werden. Ziehen Sie erst nach dem Öffnen die Karte aus der Einkerbung.



---

### Notentriegelung auf der Bandinnenseite

Sollten Sie auf der Bandinnenseite im Notfall nicht die Möglichkeit haben, den Türgriff zu demontieren, stemmen Sie die Tür im Bereich des Türgriffs mit einem kräftigen Druck auf. Bei einer Kraft von 1 kN gibt der Safety-Clip an der Falle nach und die Tür öffnet sich.

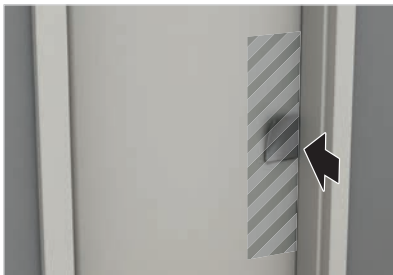



Smart Entrance

BY POLLMEIER

Etwas,  
das man jeden Tag berührt,  
sollte sich gut anfühlen.

MADE IN GERMANY